OKLIVE

ALL-IN-ONE SOLUTION

FOR WOOD PLASTIC COMPOSITES



绿色·环保·新材料欧卡莉新材

QUALITY BUILD DREAM HOME

从一块板材开始户外生态的觉醒

每使用1吨塑木产品，就相当于减少6万个废弃塑料袋的污染,相当于少砍伐1.5棵30年树龄的树木。

现代生活中,人们更加喜欢融入户外的绿色生活空间。花香鸟语,阳光空气,享受惬意的户外生活,而日益增长的木材使用需求与地涑森林资源之间却有着巨大差距。由于森林资源的过度砍伐，绿色屏障遭到严重破坏，因此目前各界都特别重视资源循环利用和对生态环境的保护,这就为塑木复合材料的发展创造了极为良好的大环境,再加上塑木产品本身的优良性能,凸显了越来越大的发展潜力。

随着塑木复合材料制品的工业化,不同的应用场合也对其提出了更高的要求:对园林景观类塑木制品要做到抗老化防脱色、提高使用寿命;对承载类塑木制品要有更高的力学性能,需要提高抗蠕变性等。塑木复合材料正朝功能化,高附加值方向发展,只有不断的技术创新和对产品研发的重视,才能满足客户需求及市场的发展趋势。

欧卡莉新材依托先进的生产工艺和设备，强大的研发能力，不断开发各类户外地板、围栏、墙板等产品,致力于唤醒人们回归自然的需求,享受更为广阔的户外生活空间。引领低碳生活,创造绿色生活环境!

- 替代木材,减少森林砍伐.
- 100%可重复使用的户外型材
- 第三方全面审核认证,确保符合环保、健康、安全的守则

立于诚 | 专于新 | 源于塑 | 胜于木

服务理念:品质成就未来

企业精神:诚信务实合作创新

服务宗旨:用品质建立合作让客户无忧使用为客户竭诚服务 以诚信赢得信赖

Performance Comparison Between

欧卡莉户外塑木与传统木地板性能对比

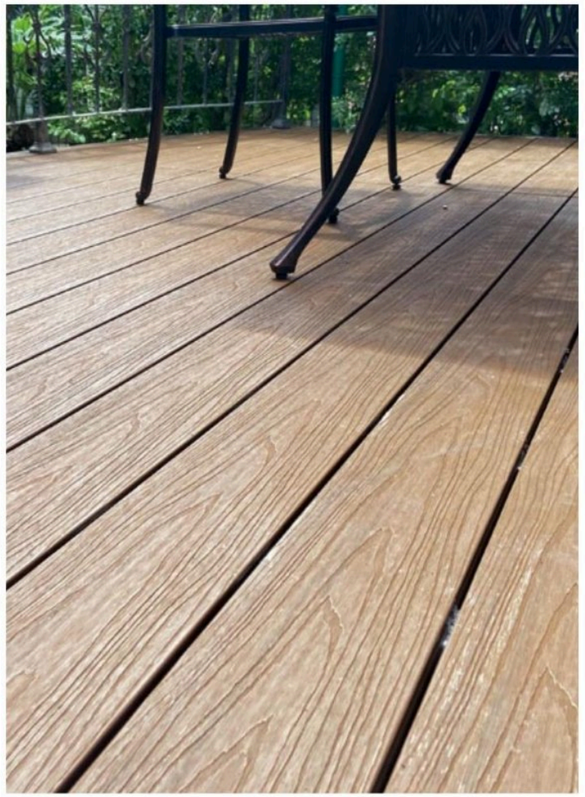



6 PERFORMANCE COMPARISONS

六大性能对比

1

TOXIC SUBSTANCES SUCH AS FORMALDEHYDE

无甲醛等有毒物质

欧卡莉塑木产品无甲醛、无毒性，健康。

No formaldehyde and no toxic substances in Senlue products.

传统木地板可能缓慢释放甲醛达15年，地热会使甲醛释放加快，可导致婴儿畸形等严重疾病。

Traditional wooden flooring may slowly release formaldehyde over 15 years, geothermal heat will accelerate the release of formaldehyde, which can lead to serious diseases such as infant.

2

THERMAL HEAT AND MILDEW

无惧地热、霉雨环境

从材料本身的材质上杜绝了环境对欧卡莉塑木的客观影响。

The raw material used in OKLIVE products made them resistant to environmental impacts.

传统木地板随温度、湿度的变化，可能产生爆漆、起拱、裂口、腐化甚至燃烧等问题。

With the change of temperature and moisture,traditional wooden flooring may start to crack, arch, rot and even burn.

3

PEST AND INSECTS RESISTANT

防蛀、防白蚁

森绿塑木产品防潮防蛀，不惧虫蚁。

OKLIVE WPC is moisture-proof and mothproof, resistant to insects and pest.

传统木地板有被虫蛀、白蚁啃咬可能。

Wooden flooring may be damaged by pest infestation.

4

LONG-LASTING, ACID RESISTANT, NON-SLIP

耐磨、耐酸、防滑

欧卡莉产品防滑、美观、安全、耐酸碱。

WPC products are non-slip, safe to use, acid and alkali resistant.

传统木地板打蜡上漆、不耐磨、耐酸、防滑性稍差。

Traditional wooden flooring needs to be waxed and painted, it is not abrasion resistant, acid resistant and non-slip.

5

DAILY MAINTENANCE-FREE

日常免维护

欧卡莉产品耐用免维护，常规清理、省时省力。

WPC products is low maintenance, only regular cleaning is required, which saves time and efforts.

传统木地板需要经常养护；如打漆、补漆、平整、翻新、防潮防蛀。

High maintenance is required for traditional wooden flooring, such as repainting, touch-up, leveling, refurbishing, moisture and insect proofing.

6

ENVIRONMENTAL FRIENDLY

环保性

欧卡莉产品减少森林木材砍伐，绿色环保。

OKLIVE WPC is environmentally friendly.

日益增长的木材使用需求造成日益珍贵的绿色森林资源被过度砍伐。

The rising demand for wood use has caused and speed up deforestation.

Product Composition

塑木产品主要成分

欧卡莉塑木产品配方由60%天然木粉，30%一级HDPE 再生料和10%的功能助剂组成。在一些极寒、酷热的地区，产品在应对恶劣天气能够表现出稳定的性能。

OKLIVE WPC is made with 60% wood flour, 30% first grade HDPE recycled materials and 10% functional additives. The product is able to demonstrate stable performance in extreme weather conditions.



60%
天然木粉



30%
一级 HDPE 再生料



10%
功能助剂

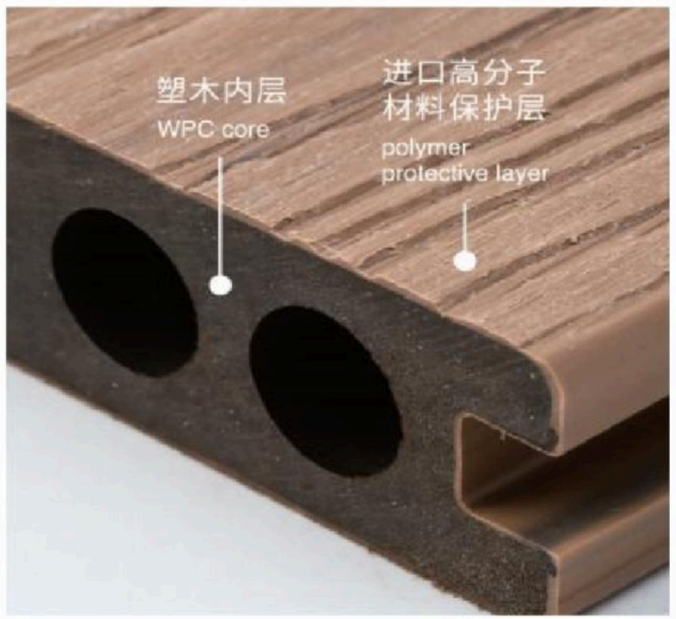

低碳环保
Low carbonenviranm ental protection

防腐防霉
Anticorrasive and mildew proot

防水防滑
Waterproof and non-slip

支持定制
Suppont customization

不开裂
No cracking

防虫防蛀
Low carbonenviranm ental protection

经久耐用
Durable

循环利用
Recycling

易安装
Easy to install

Classic WPC

Series

一代产品系列

OKLIVE generation plastic wood is most suitable for large-scale use occasions such as outdoor parks, sidewalks, plank roads, etc., instead of traditional wood floors, it has greater cost advantages in installation and maintenance.

欧卡莉一代塑木最适合户外公园、人行道、栈道等大规模使用场合，代替传统木地板使用，在安装、维护等有较大的成本优势。

Outdoor use

户外类别应用







Classic WPC Series

一代产品系列

T14029

29mm

140mm



COLOR CARD /产品色卡





Classic WPC Series

一代产品系列

T14025



COLOR CARD /产品色卡



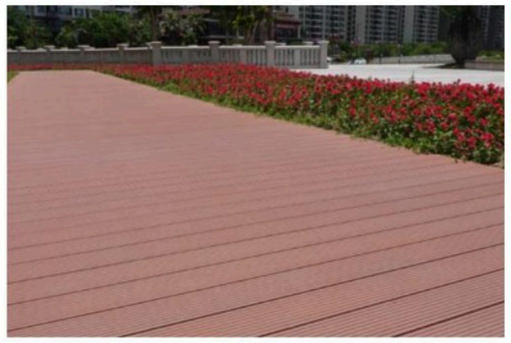

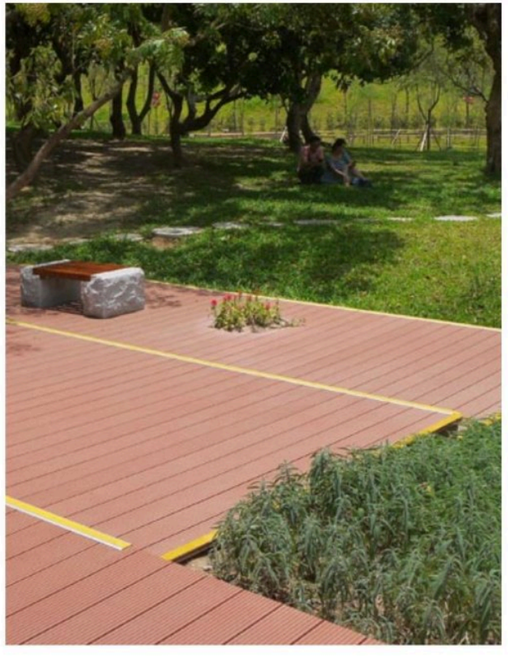

Outdoor use

户外类别应用

欧卡莉经典塑木地板耐磨，易于、清洁且不需要维护，它们还具有抗紫外线功能，可以免受太阳光的照晒影响，这意味着该产品能长期保持初始状态。



Classic WPC Series

一代产品系列



COLOR CARD /产品色卡





Classic WPC Series

一代产品系列





Outdoor use

户外类别应用

In 2021, Senlue will provide a series of floors in a variety of colors to meet the requirements of customers in a variety of scenarios.

2021 年我们欧卡莉提供多种颜色的一代系列地板，满足客户多种场景的使用要求。





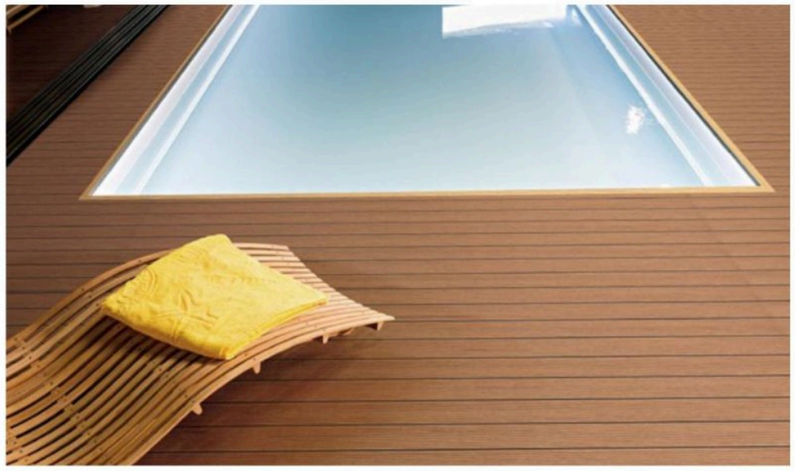



Classic WPC

一代产品系列

一代经典塑木地板在公园和庭院总是受欢迎的，它不像传统的木地板，不会开裂和腐烂，终身无需维护，又有传统木地板的风格。我们认为使用我们质量稳定、价格实惠的欧卡莉塑木地板，您将会有更多的属于自己的休闲时间，享受美好生活。



Classic WPC



13525 方孔地板 - 红色
135x25mm(H)



13525 方孔地板 - 香槟色
135x25mm(H)



13525 方孔地板 - 灰色
135x25mm(H)



13525 方孔地板 - 柚木
135x25mm(H)



14025 方孔地板 - 咖啡
140x25mm(H)



14025 方孔地板 - 柚木
140x25mm(H)



14025 圆孔地板 - 红色
140x25mm(H)



14025 圆孔地板 - 灰色
140x25mm(H)



14025 圆孔地板 - 香槟色
140x25mm(H)



14025 圆孔地板 - 柚木
140x25mm(H)



14025 圆孔地板 - 深咖啡
140x25mm(H)



14029 实心地板 - 红色
140x29mm(H)



14029 实心地板 - 红色
140x29mm(H)



13521 实心地板 - 红色
135x21mm(H)



14525 实心地板 - 红色
145x25mm(H)



14038 实心地板 - 红色
140x38mm(H)



14029 实心地板 - 深咖啡
145x29mm(H)



115125 方孔地板 - 红色
115x12.5mm(H)



115125 方孔地板 - 灰色
115x12.5mm(H)



115125 方孔地板 - 柚木色
115x12.5mm(H)

Co-extrusion

Series

共挤系列



Co-extrusion Series

共挤系列

T14023





珍珠白

Outdoor use

户外类别应用

OKLIVE co-extrusion series plastic wood flooring adopts multi-layer co-extrusion composite technology for one-time extrusion molding. The surface of the profile is fully covered with a uniform and dense anti-aging polymer composite material at 360 degrees. The inner core layer is made of natural wood powder, HDPE plastic and plastic processing aids. Agent composition. It does not contain adhesives and other chemicals that are harmful to the body and the environment, ensuring that the co-extruded wood products can withstand the rigorous test of the outdoor environment, avoiding the various defects of the old wood wood flooring.

欧卡莉共挤系列塑木地板采用多层共挤复合技术一次挤出成型，型材表面 360 度全包覆均匀致密的耐老化高分子复合材料，内芯层有天然木粉、HDPE 塑料和塑料加工助剂组成。不含对身体和环境有害的粘合剂和其它化学品，确保共挤塑木产品能承受户外环境的严苛考验，避免了旧式塑木地板的各种缺陷。



COLOR CARD /产品色卡







Hotels and restaurants use

酒店类别应用

OKLIVE's co-extruded plastic wood flooring has ever changing surface colors and no one is the same. Its products have natural log-like natural color changes and texture textures, which are both beautiful and durable, and are especially suitable for outdoor scenes such as hotels.

欧卡莉共挤塑木地板形成的表面颜色是千变万化，无一相同的，其产品天然原木般的自然颜色变化和纹理质感，既美观又耐用，特别适用于酒店等户外场景。

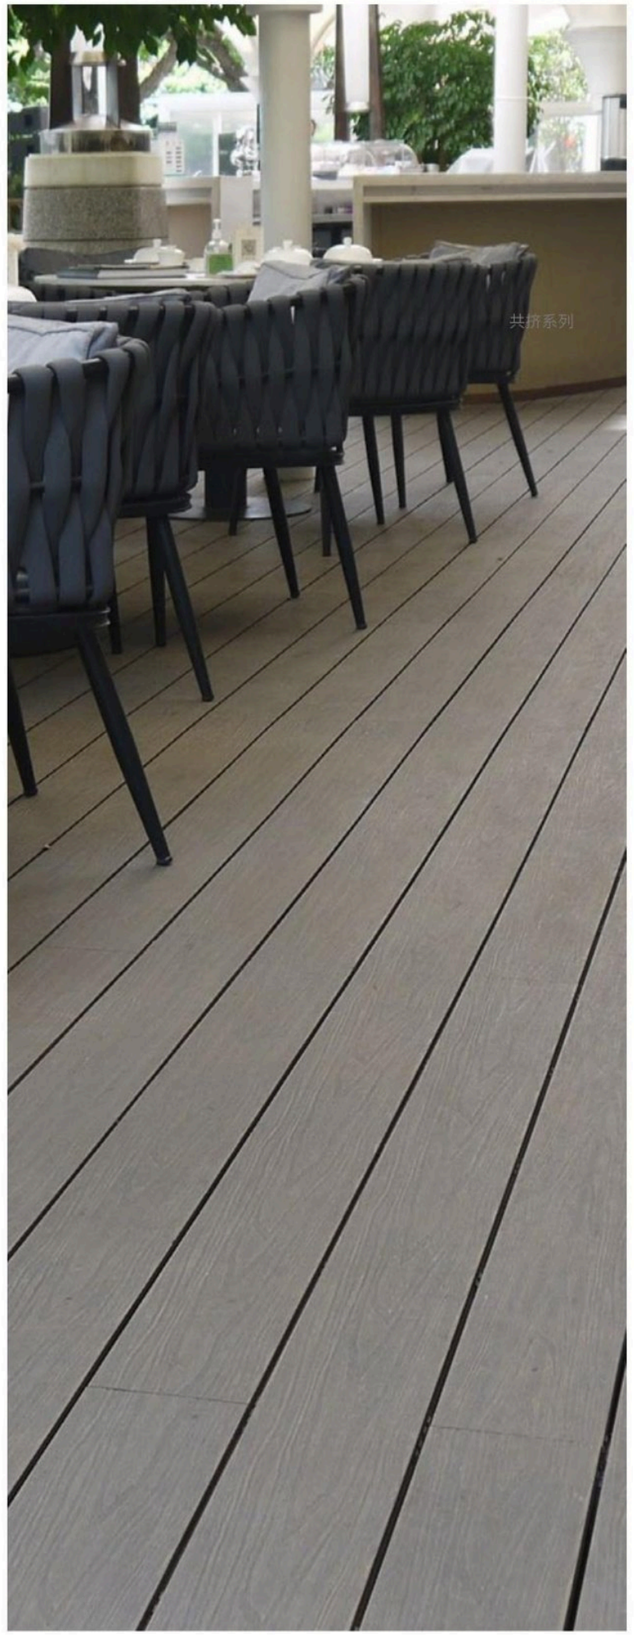

Co-extrusion Series

T14023



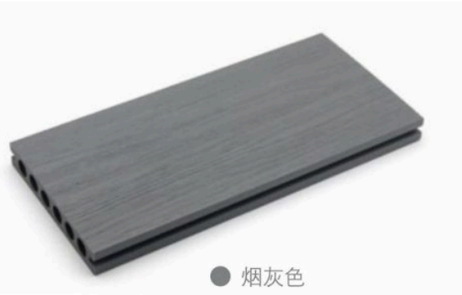

● 烟灰色

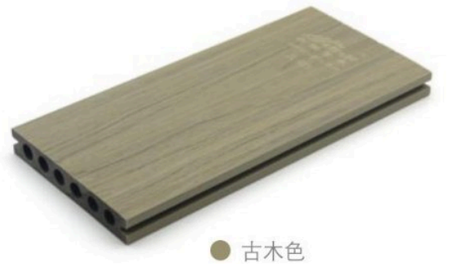

● 古木色

COLOR CARD /产品色卡







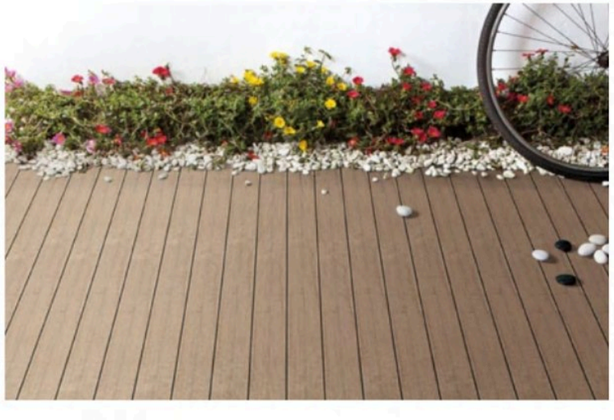

Co-extrusion Series

共挤系列

S13525



COLOR CARD /产品色卡







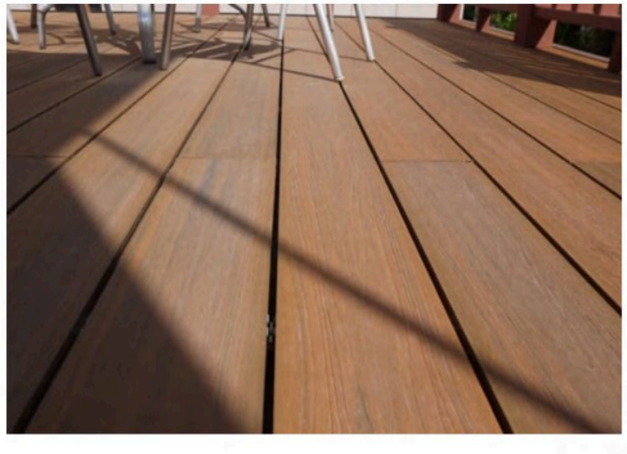

Co-extrusion Series

共挤系列

T14023



COLOR CARD /产品色卡







Co-extrusion
共挤系列

共挤系列产品更突显天然的木质纹理，360°全方位覆盖的保护层将从多方面解决在普通塑木中出现的问题，其出色的性能可抵御恶劣环境水分、紫外线、真菌和细菌，广泛应用于园林观景、私家花园及阳台，泳池配套，公共设施和市政建设。



Co-extrusion
Series

共挤系列



14023圆孔共挤 - 黑檀色
140x23mm(H)



14023圆孔共挤 - 珍珠白
140x23mm(H)



14023圆孔共挤 - 古木色
140x23mm(H)



14023圆孔共挤 - 烟灰色
140x23mm(H)



14023圆孔共挤 - 柚木
140x23mm(H)



14023圆孔共挤 - 胡桃色
140x23mm(H)



14023圆孔共挤 - 紫檀色
140x23mm(H)



14023圆孔共挤 - 棕红
140x23mm(H)



14023圆孔共挤 - 枫木
140x23mm(H)



14023实心共挤 - 黑檀色
140x23mm(H)



14023实心共挤 - 珍珠白
140x23mm(H)



14023实心共挤 - 古木色
140x23mm(H)



14023实心共挤 - 烟灰色
140x23mm(H)



14023实心共挤 - 柚木
140x23mm(H)



14023实心共挤 - 胡桃色
140x23mm(H)



14023实心共挤 - 紫檀色
140x23mm(H)



14023实心共挤 - 棕红
140x23mm(H)



14023实心共挤 - 枫木
140x23mm(H)

3D Embossing Series

3D 压纹系列



3D Embossing Series

混色 3D 压纹系列

T14023





● 深柚木



Our latest advances in plastic wood flooring technology means that you can get a deck with the look and feel of natural wood, without the disadvantages of clumsiness or expensiveness. The colors on the floor have been tested to withstand weather, scratches and stains, so you never need to treat or repaint them to keep them in their best condition-saving you the cost of buying products and giving you time to enjoy the gorgeous Outdoor space.

我们在塑木地板技术方面的最新进展意味着您可以获得具有天然木材外观和实木感觉，没有笨拙或昂贵的缺点。地板上的颜色都经过测试，可以承受天气、刮擦和污渍，因此您永远不需要处理或重新粉刷它们以保持它们的最佳状态——节省您购买产品的费用，让您有时间享受华丽的户外空间。

COLOR CARD /产品色卡









3D Embossing Series

混色 3D 压纹系列





混色灰

COLOR CARD /产品色卡





3D Embossing Series

3D 压纹系列

S135225



Outdoor use

户外类别应用

欧卡莉塑木地板具有抗白蚁和防水的特性和优点，易于安装和维护，环保且美观，非常接近实木，这表明它是户外地板各种应用的理想产品。

OKLIVE plastic wood flooring has the characteristics and advantages of anti-termite and waterproof, easy to install and maintain, environmentally friendly and beautiful, very close to solid wood, which shows that it is an ideal product for various applications of outdoor flooring



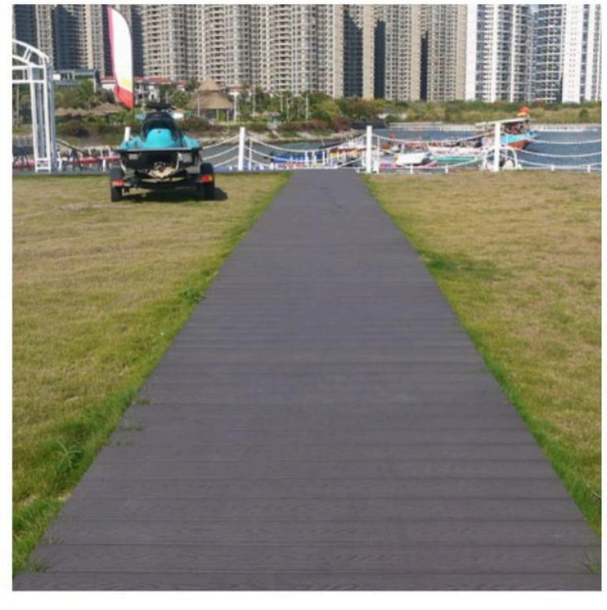





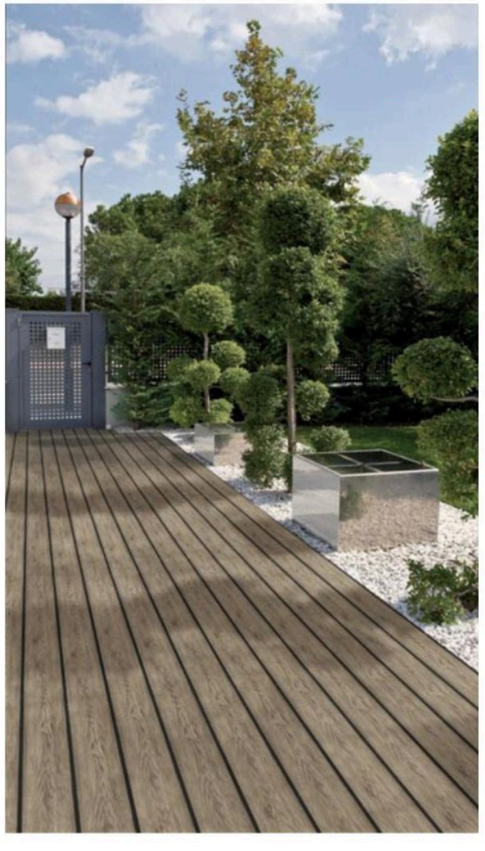

3D Embossing

3D 压纹系列

3D 压纹塑木地板，具有接近纯天然的木纹外观，体现灵感与逼真的独特，结合颜色和纹理的理想搭配，开拓心的设计理念，让您的庭院更显典雅之风。该系列产品创造了欧洲及亚洲最流行的塑木地板风格，更归因于非凡的品质和性能，独具一格的外表造型赋予其超凡脱俗的外观感。

3D Embossing Series

3D 压纹系列



135225 3D 压纹圆孔 - 黑色
135x22.5mm(H)



135225 3D 压纹圆孔 - 胡桃色
135x22.5mm(H)



135225 3D 压纹圆孔 - 咖啡色
135x22.5mm(H)



135225 3D 压纹圆孔 - 米白色
135x22.5mm(H)



135225 3D 压纹圆孔 - 深咖啡
135x22.5mm(H)



135225 3D 压纹圆孔 - 柚木
135x22.5mm(H)



14521 3D 压纹方孔 - 红木色
145x21mm(H)



14521 3D 压纹方孔 - 黑色
145x21mm(H)



14521 3D 压纹方孔 - 咖啡色
145x21mm(H)



14521 3D 压纹方孔 - 深咖啡
145x21mm(H)



14521 3D 压纹方孔 - 香槟
145x21mm(H)



14521 3D 压纹方孔 - 柚木
145x21mm(H)



135225 3D 混色圆孔 - 灰色
135x22.5mm(H)



135225 3D 混色圆孔 - 深柚木
135x22.5mm(H)



13525 3D 混色方孔 - 灰色
135x25mm(H)





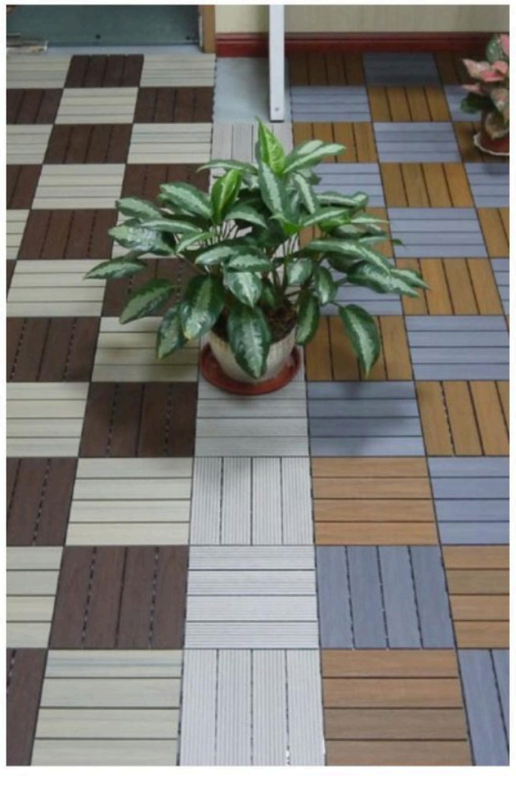

DIY Flooring

DIY 地板系列

任意组合拼装成不同图案，简便安装，适应范围广泛。家居或户外都能营造出舒适、别致的环境，让沉闷刻板一扫而光。

DIY Series

DIY 地板系列

Floorir



共挤柚木
300x300mm



共挤棕红
300x300mm



共挤古木
300x300mm



共挤烟灰
300x300mm



直纹红木
300x300mm



直纹咖啡
300x300mm



直纹柚木
300x300mm



直纹黑色
300x300mm



烫纹红木
300x300mm



烫纹咖啡
300x300mm



烫纹柚木
300x300mm



烫纹黑色
300x300mm

Wall Panel

Series

墙板系列

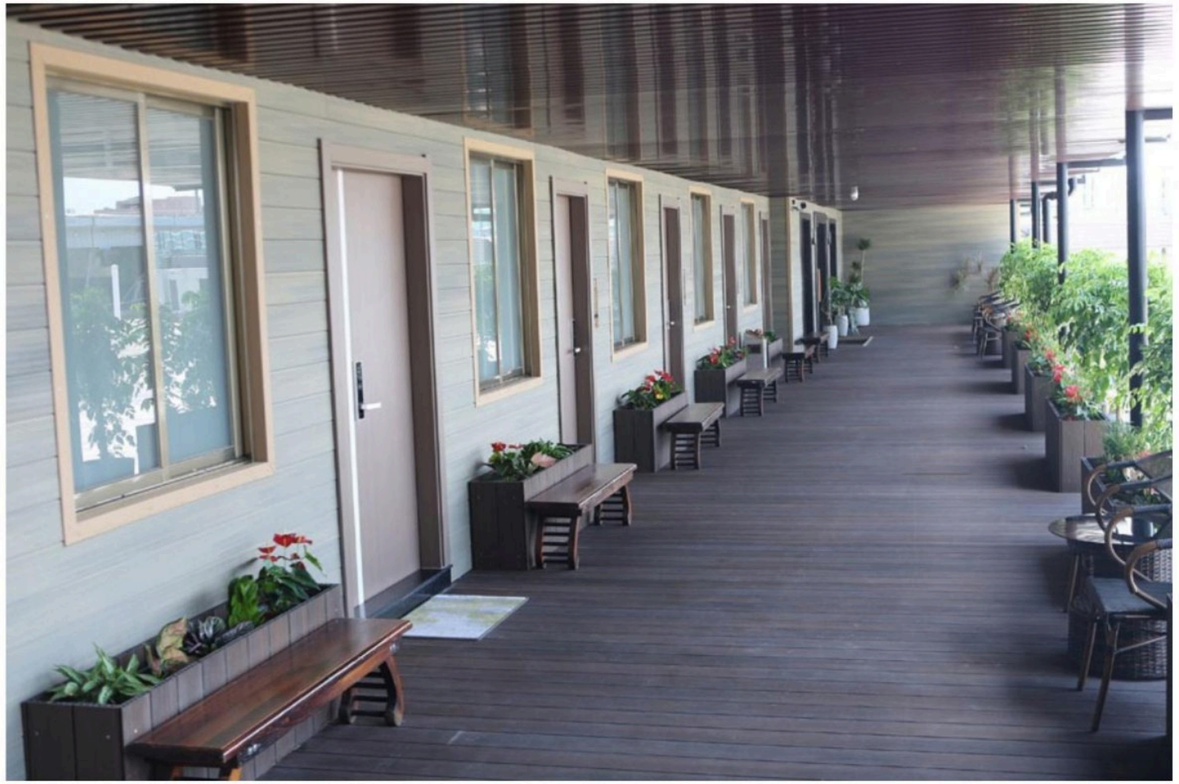

Wall Panel

墙板系列

欧卡莉墙板给外墙留下了鲜明的印象。高度抗褪色或变色，多年的建筑物将看起来像新的，没有定期维护的麻烦。联锁组件可确保不会漏水至建筑上部结构，而用于隔热的空心芯技术是其他立面解决方案所不具备的优势。欧卡莉墙板与现代或未来设计中的其他材料完美融合，开启了一个全新的可能性世界。





Wall Panel

Series

墙板系列



15421-古木色
154x21mm(H)
（实计面



15421-深咖啡
154x21mm(H)
（实计面 134）



15421-咖啡
154x21mm(H)
（实计面 134）



15421-共挤香槟
154x21mm(H)
（实计面 134）



15421-共挤柚木
154x21mm(H)
（实计面 134）



14012-枫木色
140x12mm(H)



14012-柏木色
140x12mm(H)



20315-柚木色
203x15mm(H)
（实计面 134）



20315-红色
203x15mm(H)
（实计面 134）



15421-红色
154x21mm(H)
（实计面 134）



15421-烫纹柚木色
154x21mm(H)
（实计面 134）

Fence Series

围栏系列

Fence Series

围栏系列



19mm

154mm



柚木色



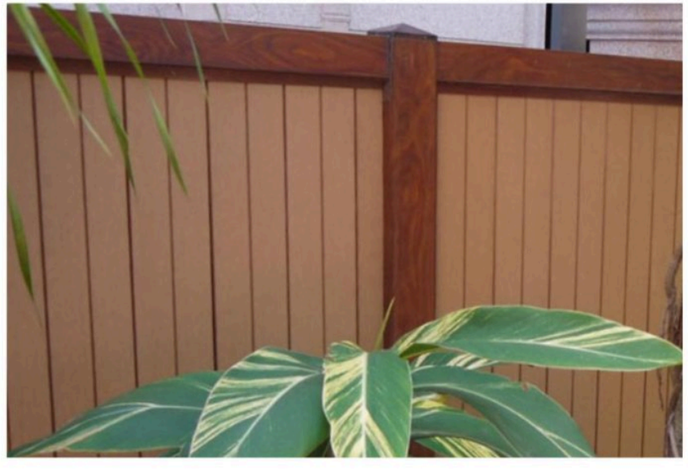



围栏板采用高分子复合保护层 360 度全包覆技术，具有逼真的实木质感与纹理变化；配以高强度的立柱，整体设计简洁大方而不失稳重。围栏既可以设计成全封闭式，在肆意休闲时充分保证您的隐私。或半封闭式在黄昏时，欣赏阳光透过围栏板间隙恰到好处地洒下的点点金光。

The fence board adopts the 360-degree full-coating technology of polymer composite protective layer, which has a realistic sense of solid wood and texture changes; with high-strength columns, the overall design is simple and generous without losing stability. The fence can be designed to be fully enclosed to fully guarantee your privacy when you want to relax. Or semi-enclosed at dusk, enjoy the golden light that the sun shines through the gap between the fence panels just right.

COLOR CARD /产品色卡



Outdoor use
护栏类别应用



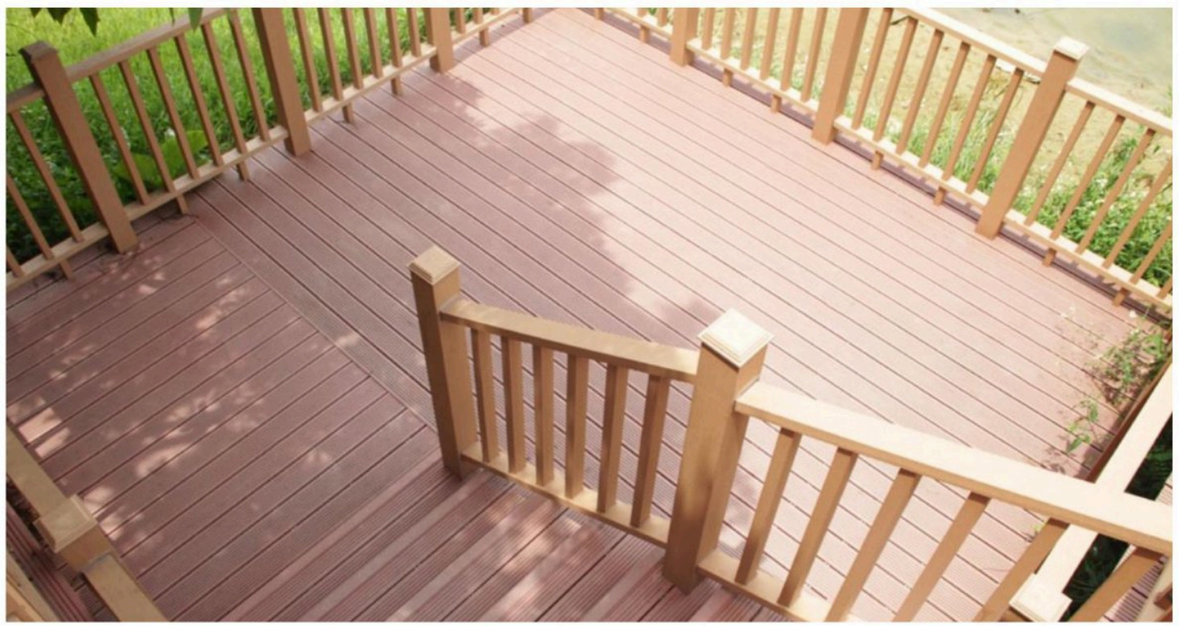







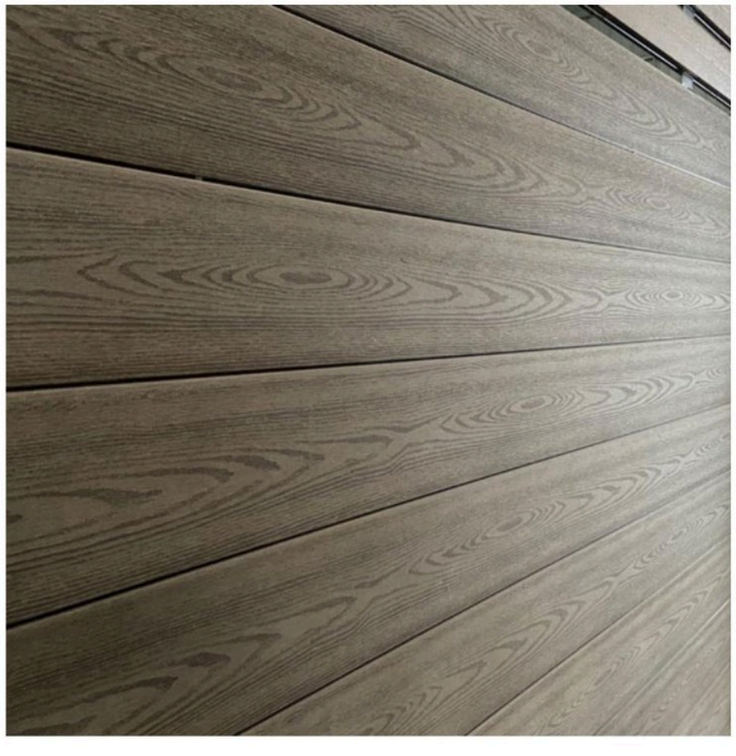

Fence
围栏系列

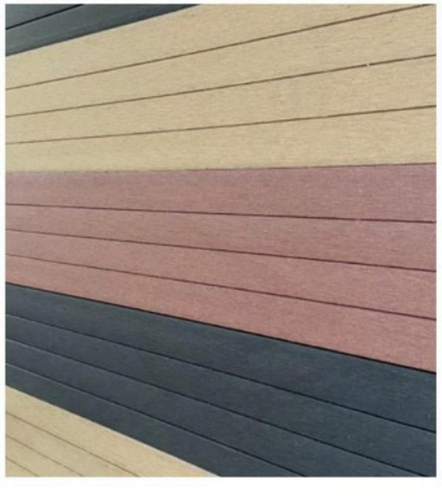

Fence
Series

围栏系列

围栏板



15419-深咖色
154x19mm(H)



15419- 柚木色
154x19mm(H)



15419-烫纹柚木色
154x19mm(H)



16922-烫纹咖啡色
169x22mm(H)



18025-白色
180x25mm(H)



18025-古木色
180x25mm(H)



18025-黑色
180x25mm(H)

横柱



红木色 横柱
90x40mm



深咖啡 横柱
90x40mm



柚木色 横柱
90x40mm

竖柱



红木色 竖柱
60x40mm



深咖啡 竖柱
60x40mm



烫纹柚木色 竖柱
60x40mm

围栏窄板



红木色 围栏窄板
90x25mm



黑色 围栏窄板
90x25mm



咖啡色 围栏窄板
90x25mm

立柱



黑色 立柱
80x80mm



红色 立柱
80x80mm



灰色 立柱
80x80mm



咖啡色 立柱
80x80mm



深咖啡 立柱
80x80mm



香槟 立柱
80x80mm



柚木 立柱
80x80mm



黑色 立柱
80x80mm



红色 立柱
80x80mm



灰色 立柱
80x80mm



咖啡色 立柱
80x80mm



深咖啡 立柱
80x80mm



香槟 立柱
80x80mm



柚木 立柱
80x80mm

Grape Rack Series

葡萄架 / 廊架系列

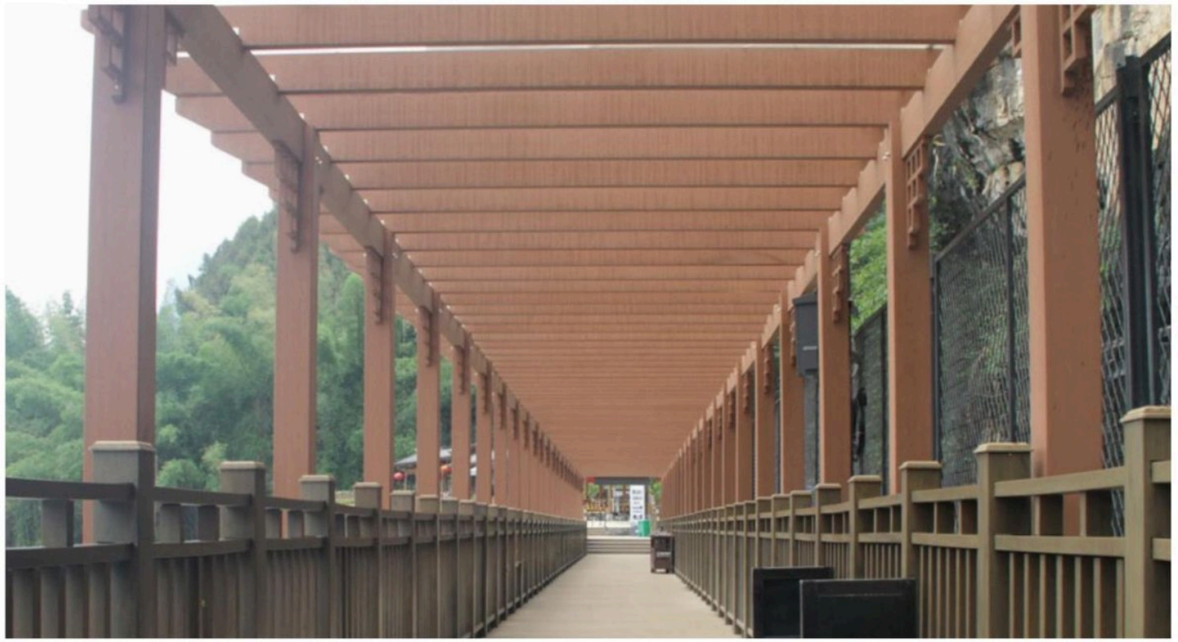



Grape Rack

葡萄架 / 廊架



Grape Rack

Series

葡萄架 / 廊架系列





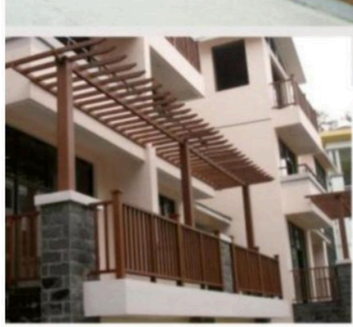









Inspection
Reports

检验报告


广州合成材料研究院有限公司

No. SLCX.2019.02.14

附表:

检验项目及结果

Test Items and Results

色号	氙灯老化时间，h	灰卡评级，级
枫木	5000	4-5
雪松		4-5
烟灰		4-5
中国红		4
柚木		4-5
前棕		4-5
古木		4-5


广州合成材料研究院有限公司

检验报告 Test Report

No. SLCX.2019.02.14 第 1 页 共 1 页

样品名称 Name of Sample		型号/规格 Type/Specification	
委托单位 Client		检验类别 Classification of Test	
生产单位 Manufacturing		生产日期/批号 Production Date/Batch Number	
送样日期 Sampling Date	2019.06.03	样品描述及说明 Description and Explanation of Sample	样品外观无异样
样品数量 Sample Number	1pc	检验编号 Test Number	SLCX.2019.02.14
检验依据 Test Method	ASTM G155-13 ; GB/T30.1-1995	检验项目 Test Item	氙灯老化，老化后变色评级
检验结果 Result	详见下页。		
备注 Remark	试验条件：光源条件式氙灯（1W/m²-340nm）；黑标温度（63±3）℃；相对湿度（50±5）%；循环周期（120min/18min，干/喷）；试验时间 5000 小时。		

批准： 审核： 主检：


SGS

Test Report No. CANLC/19/607102 Date: 03 Sep 2019 Page 1 of 4

FOSHAN SENLUE COMPOSITE MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
XINLING INDUSTRIAL ZONE, , XIAOTANG, SHISHAN TOWN,NANHAI DISTRICT,FOSHAN CITY

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the client as : Sylvan Wood/Decking

SGS Job No. : GZIN1909062673CM - GZ
Date of Sample Received : 15 Aug 2019
Testing Period : 15 Aug 2019 - 19 Aug 2019
Test Requested : Selected test(s) as requested by client.
Test Method : Please refer to next page(s).
Test Results : Please refer to next page(s).

Result Summary

Test Requested	Conclusion
US California Proposition 65 - Total Lead Content &Total Cadmium Content	PASS

Signed for and on behalf of
SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Guangzhou Branch.
Dongjie Xie
Approved Signatory


SGS

Test Report No. CANLC/19/607103 Date: 03 Sep 2019 Page 1 of 4

FOSHAN SENLUE COMPOSITE MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
XINLING INDUSTRIAL ZONE, , XIAOTANG, SHISHAN TOWN,NANHAI DISTRICT,FOSHAN CITY

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the client as : Sylvan Wood/Decking

SGS Job No. : GZIN1909062673CM - GZ
Date of Sample Received : 15 Aug 2019
Testing Period : 15 Aug 2019 - 19 Aug 2019
Test Requested : Selected test(s) as requested by client.
Test Method : Please refer to next page(s).
Test Results : Please refer to next page(s).

Result Summary

Test Requested	Conclusion
US California Proposition 65 - Total Lead Content &Total Cadmium Content	PASS

Signed for and on behalf of
SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Guangzhou Branch.
Dongjie Xie
Approved Signatory


SGS

测试报告

编号：GZIN1909062673CM_CN+EN
日期：2019.09.25
页码：1 of 2

1. 样品信息：
2. 样品照片：
3. 测试结果：
4. 测试条件：
5. 测试结论：

SGS

Signed for and on behalf of
SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Guangzhou Branch.


SGS

Test Report No. CANLC/19/607103 Date: 03 Sep 2019 Page 3 of 4

FOSHAN SENLUE COMPOSITE MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
XINLING INDUSTRIAL ZONE, , XIAOTANG, SHISHAN TOWN,NANHAI DISTRICT,FOSHAN CITY

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the client as : Sylvan Wood/Decking

SGS Job No. : GZIN1909062673CM - GZ
Date of Sample Received : 15 Aug 2019
Testing Period : 15 Aug 2019 - 19 Aug 2019
Test Requested : Selected test(s) as requested by client.
Test Method : Please refer to next page(s).
Test Results : Please refer to next page(s).

Result Summary

Test Requested	Conclusion
US California Proposition 65 - Flame Retardants	PASS

Signed for and on behalf of
SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Guangzhou Branch.
Dongjie Xie
Approved Signatory

随着户外材料的使用环境日益复杂，对材料性能的要求也越来越高，对承载类塑木制品有着更高的力学性能要求，对户外景观装饰类塑木制品也有更高的抗老化防脱色，抗蠕变性能要求。欧卡莉新材坚持对产品品质和技术创新的追求，致力于为客户提供户外塑木材料的一体化解决方案。

OKLIVE introduced the most excellent domestic production equipment and R&D department develops the all-in-one solution for wood plastic composites. The quality inspection of the products can be classified into 4 steps: self-inspections, mutual inspection, spot check and in-process quality control. In additional, WPC boards after production will also go through various sampling to ensure all the products are quality reliable.

Maintenance
& cleaning
of senlue

塑木地板的保养与清洁

(1) 切勿使用金属材质的刷具，如钢丝刷。
(2) 如使用高压清洗机进行清洗维护时，请将出水口调至宽平、分散水流的档，水压不得
(3) 超过 105.5 公斤 / 平方厘米，水龙头与地板的距离不得少于 30.5 厘米。
(4) 地板间隙的杂物应时常清除，否则可能引致积水和霉菌生长。
(5) 不得在塑木地板上使用金属铲子等工具清除积雪或其它杂物
(6) 对于地板上的油渍、食物、酱料、饮料污渍必须及时清除。
(7) 你所在地区的温度、湿度等气候条件，可能形成霉菌不同程度的生长环境。
(8) 赤脚在地板上行走需要格外小心。建议在清洁和维护地板时穿着鞋子。

问题描述	处理方法
污垢或残渣	地板表面的残渣，可以用喉管喷水清洗，然后使用清洁剂和柔软的刷子顺着地板的纹理方向，擦洗表面污垢。
有机物积聚	食物或植物残渣在地板间隙或表面纹理凹处积聚，会降解而形成某种有机物质，妨碍水气流通，形成霉菌生长条件。使用喉管喷水、清洁剂和柔软刷子、抹布清除地板间隙和表面的残渣。
冰雪	使用氯化钙或矿盐以融化地板表面的积雪和冰。使用后的氯化钙和矿盐会在塑木表面留下白渍，可以用清洁剂和软刷清除。
油、食物酱料、饮料	立即用清洁剂和软刷清除，必要时使用去油污清洁剂。
霉菌	自然环境为霉菌的生长提供了条件。木屑、枝叶和花粉等有机物质在适当的温度、湿度条件下降解，可能在板材上形成霉菌。解决方法是及时清除地板上的残枝败叶。如果出现霉菌，使清洁剂和软刷清除。
热源和火	如果地板太接近壁炉、烧烤炉、篝火等热源，会受到损坏，必须注意不要让塑木板受到这些热源的损坏。切勿在塑木地板上垒石生火；烧烤炉和地板之间必须保持足够距离。
房屋建筑和装修	建筑和装修材料会损坏塑木板表面。应该在建筑和装修工程完成后才安装地板，或者在工和装程中全天候地的塑木地板铺上油布或工程级别塑料膜。对于遗留在地板上的粉尘、杂质要及时、反复清洗，以免留下污渍或刮痕。

Important Remarks of senlue

工程注意事项

地板安装

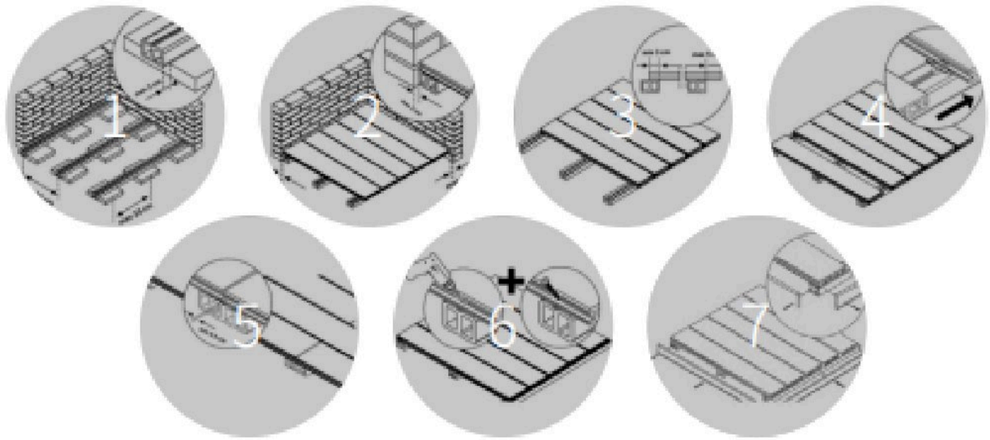

DIY 地板安装

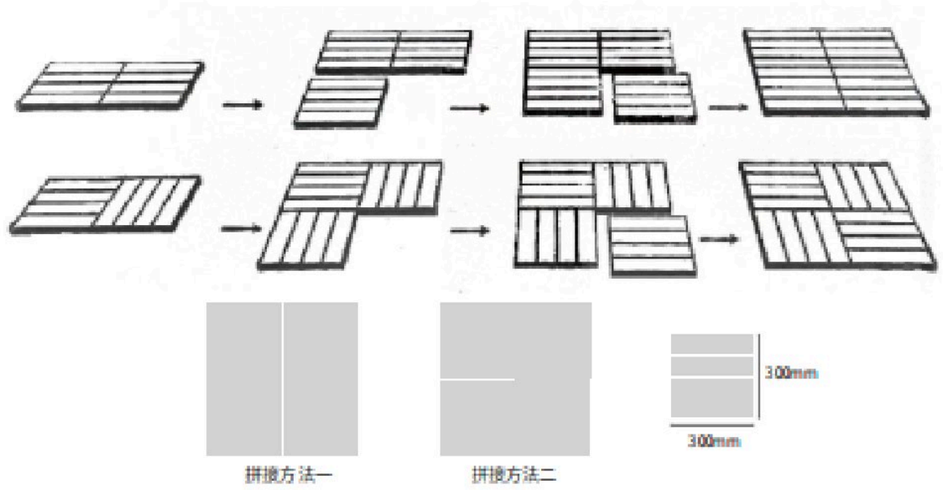

欧卡莉塑木户外材料不推荐作为专业结构性建材用途，如：建筑支架、建筑连接架或者是其他承重物的组件。

一、储运与堆放

一定要放在平坦地面上，平整堆放。堆放中如使用托梁，两根托梁中心间距不要超过500mm，托梁应与塑木材料垂直排列，托梁外木塑材料悬空长度能超过100mm。搬运时请轻放勿拖拉，以免碰伤、刮花表面长期户外存放请做好防水、防晒措施。

二、工具与安全

使用一般的木工工具即可完成铺装工作。

三、木塑地板安装

龙骨安装

请咨询您的结构工程师，根据施工现场特点进行计算，做出合理的承重结构设计方案。对于悬空结构的承载情况，施工前需要对于承重进行计算；需要加固的地方请用混凝土、钢材加固。

铺装时，必须保证适当的伸缩间隙和通风通水，不要把森绿塑木地板直接固定在任何固体表面，诸如混凝土、屋顶或天台等。

尽量使用隐藏式卡扣，螺丝会导致铺板打钉位置出现裂痕，在悬空环境下易引起断裂；若铺板直接安装在金属框架上，务必沿着板的长度方向，在金属龙骨上开槽，依据板的长度，预留伸缩空间。

跨距表

序号	品种	应用范围	龙骨中心线间跨距	
			家居	商业与户外
1	115-19	地板	≤ 280	≤ 250
2	135-21		≤ 300	≤ 250
3	135-25		≤ 350	≤ 300
4	140-25			
5	145-25			
6	150-25			

温馨提示：正确的安装方法对产品的寿命及维护互关重要，请在安装前仔细阅读安装说明书，安装不当可能导致产品破损或使用寿命缩短以及使用安全。敬请留意。

注意:如不按上述要求施工,由此造成的质量问题本公司概不负责。

SPC锁扣地板-产品简介

SPC锁扣地板是一款新型轻质地面装饰材料。产品由优质聚氯乙烯和高纯度碳酸钙为主要原料经比例混合后通过高温挤出而成。结合锁扣技术，突破传统PVC地板铺装的局限。SPC锁扣地板生产工艺环保，同时兼具良好的防滑、防水、防霉，防火，耐刮，耐磨，抗污，防烟烫等特性，铺贴简单方便为地面装修带来更方便的解决方案。



超薄、超轻

SPC锁扣地板。重量是大部分地面装修材料的三分之一，在节约负荷和空间方面具有无可比拟的优势，在旧楼改造中也有卓越的优势。

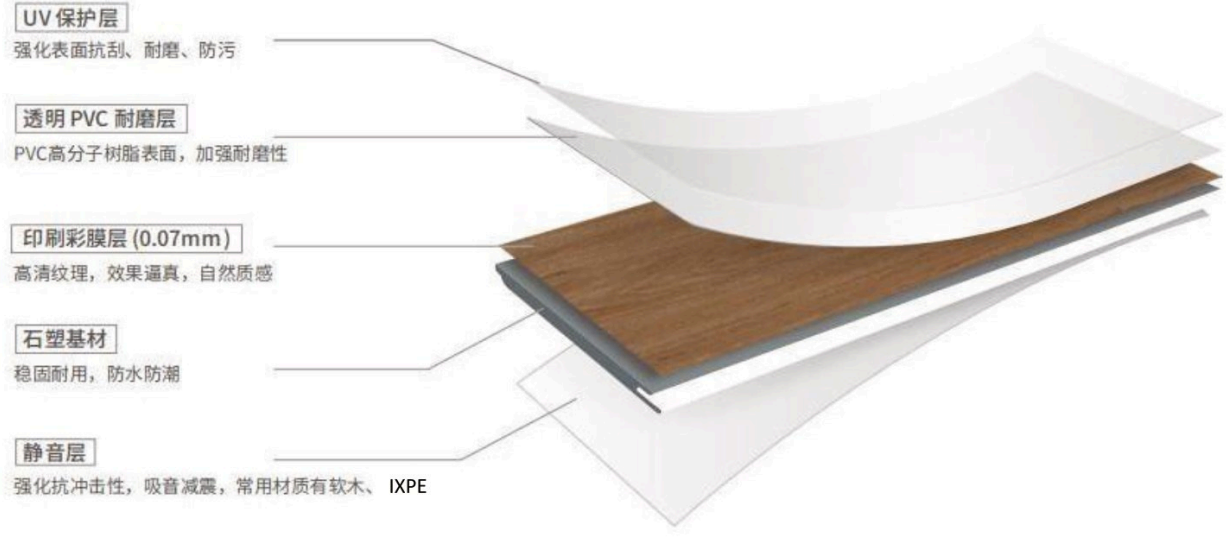

SPC锁扣地板-产品优势

适用范围：商场，办公室、客厅、卧室、密封式阳台、厨房和卫生间干燥区地面。

- 防滑技术：凹凸纹理，水涩防滑，脚感舒适；





- 防刮耐磨：SPC锁扣地板表面的透明耐磨层，增强耐磨度，防烟烫，延长使用寿命；

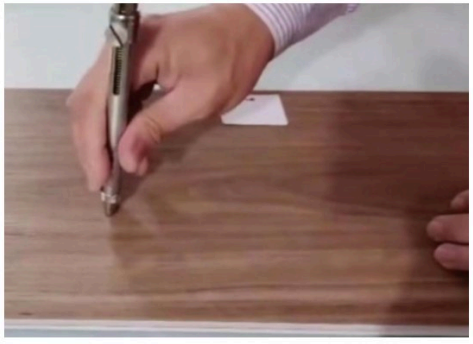



SPC锁扣地板-产品优势

适用范围：商场，办公室、客厅、卧室、密封式阳台、厨房和卫生间干燥区地面。

- 绿色环保：采用优质聚氯乙烯和高纯度碳钙制成，零甲醛、无油漆成分、 无增白剂、无重金属危害、无辐射；





- 锁扣设计：SPC锁扣地板采用锁扣技术，通过凹槽和凸榫镶嵌，以相互咬合的方式紧密连接，解决地板容易松动开封的问题。





SPC锁扣地板-产品优势

适用范围：商场，办公室、客厅、卧室、密封式阳台、厨房和卫生间干燥区地面。

- **防水防潮防霉：**荷叶原理，无缝拼接，水落在地板表面成珠不渗入，有效防潮防霉；

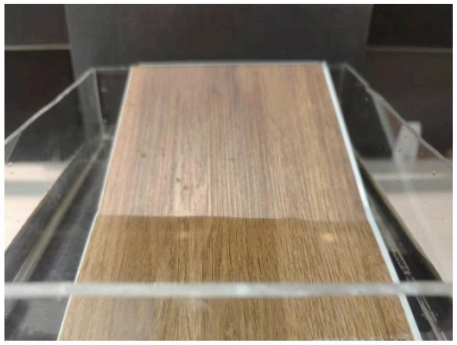



- **防火阻燃：**安全阻燃，离火自熄，达到防火B1级；

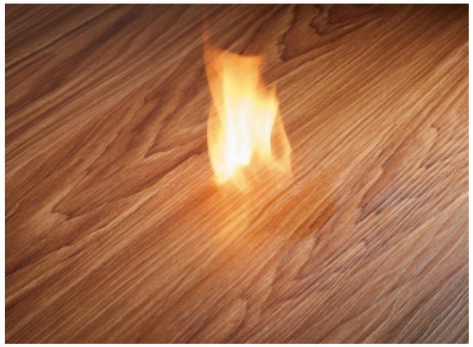



- **翻新改造便捷：**锁扣技术，无需使用任何辅材，模块化快速安装。

SPC锁扣地板-产品款式



注:单片尺寸(木纹)181-220-3.7mm(毫米)、(石纹)181-935-3.7mm(毫米)

SPC锁扣地板-木纹系列





木纹单片:181-220-3.7mm(毫米)

SPC锁扣地板-木纹系列





木纹单片:181-220-3.7mm(毫米)

SPC锁扣地板-木纹系列







木纹单片:181-220-3.7mm(毫米)

SPC锁扣地板-石纹系列





石纹单片:181-935-3.7mm(毫米)

SPC锁扣地板-安装方法

①首先从墙角开始放置第一片地板，锁扣母槽朝向外侧，在地板的短边和长边放置5-8mm厚度的垫片，以保持与墙体之间所需的伸缩缝隙。





②利用插入式锁扣系统拼接短边，将短边以15-20度的倾斜角插入上一片的短边母槽内，锁扣在地板放平后自然契合。





③继续安装第一排直至最后一片。测量并标记，然后利用美工刀进行裁切、折断。利用上一片裁切部分开始拼接下一行来错开纹路。







④在拼接第二排时，首先进行短边拼接。





SPC锁扣地板-安装方法

⑤然后以15-20度的倾斜角将长边推入卡槽，锁扣在地板放平后自然契合，保持排列对齐。继续铺设剩余的地板。





⑥⑦在障碍物四周留8mm的伸缩缝。





⑧锁扣拆卸。首先拆卸地板长边，将地板长边抬起约15-20度，轻轻抽出整排地板。然后拆卸地板短边，将地板短边抬起约15-20度，轻轻抽出整片地板。





SPC锁扣地板-铺贴实景





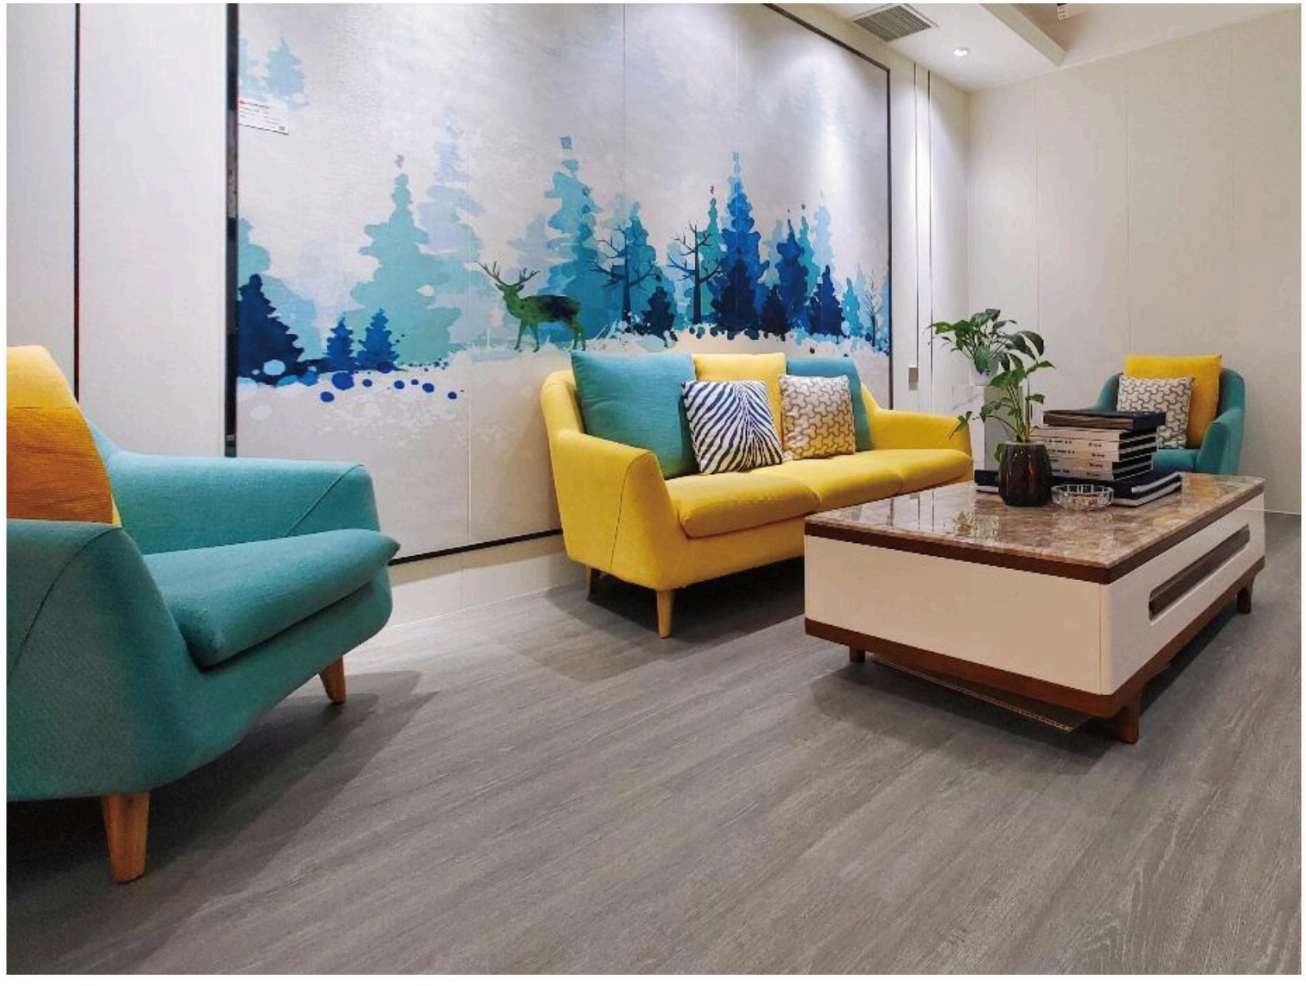

SPC锁扣地板-铺贴实景



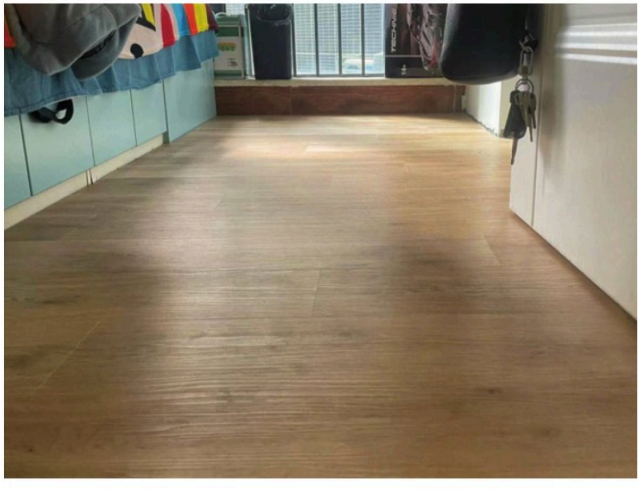

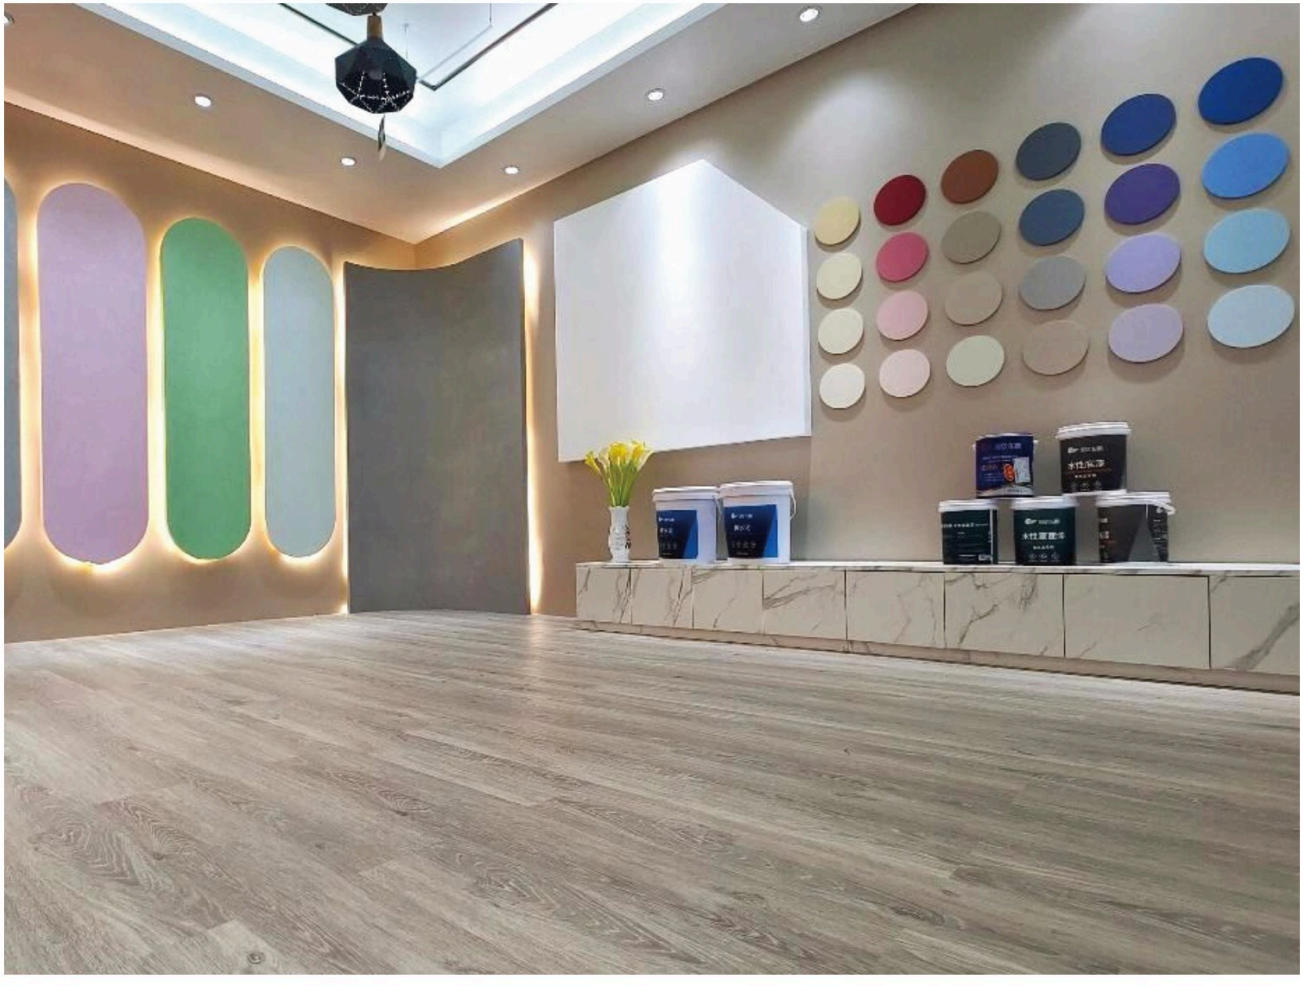

SPC锁扣地板-铺贴实景





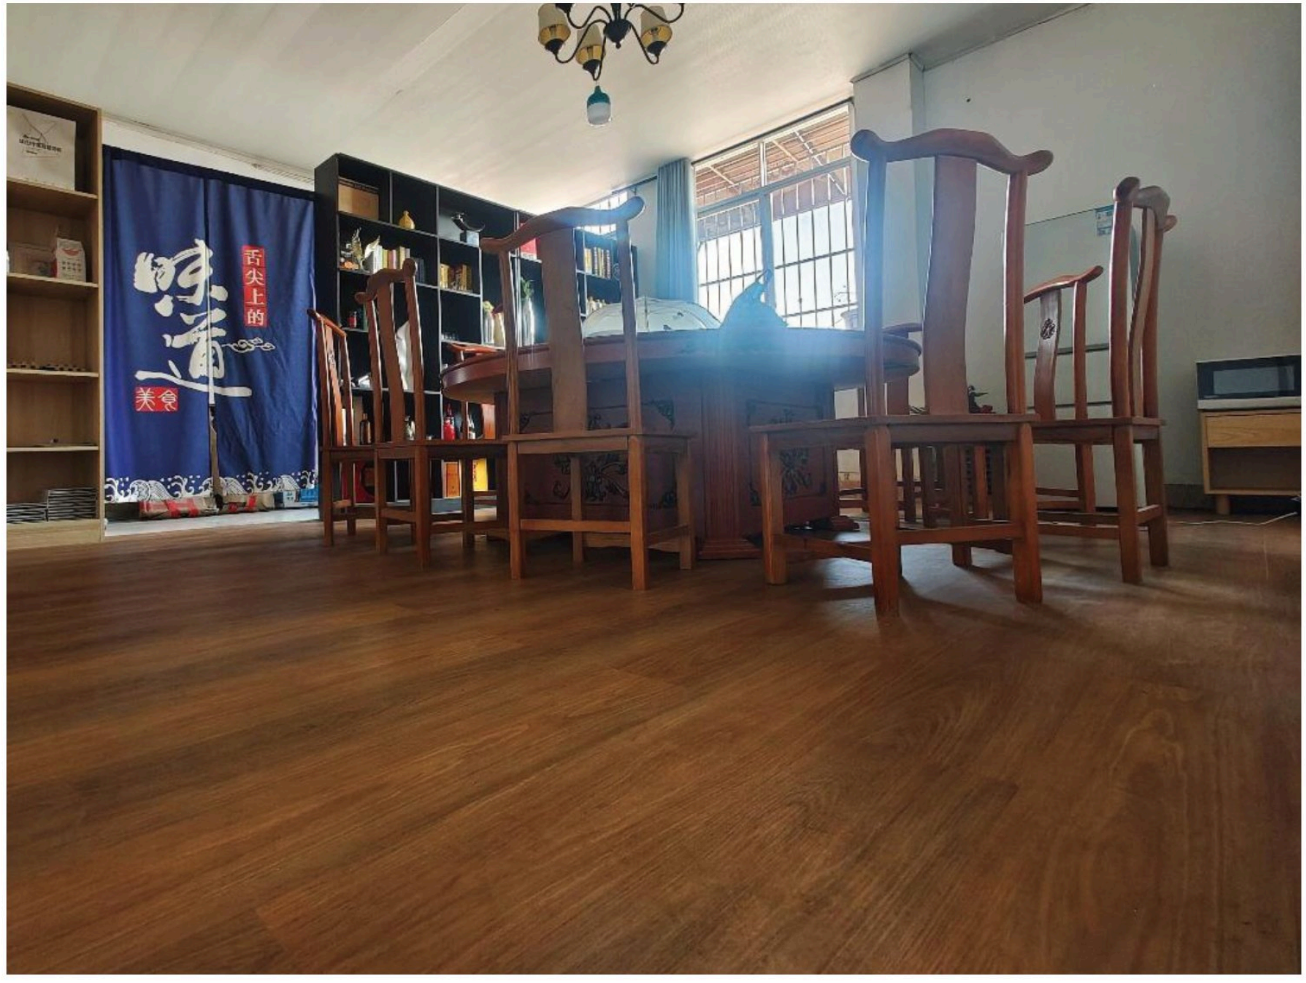

SPC锁扣地板-铺贴实景







SPC锁扣地板-铺贴实景

